


# CATALOGUE CONVOYEUR 2014/15

Convoyeur à bande/Convoyeur à rouleau

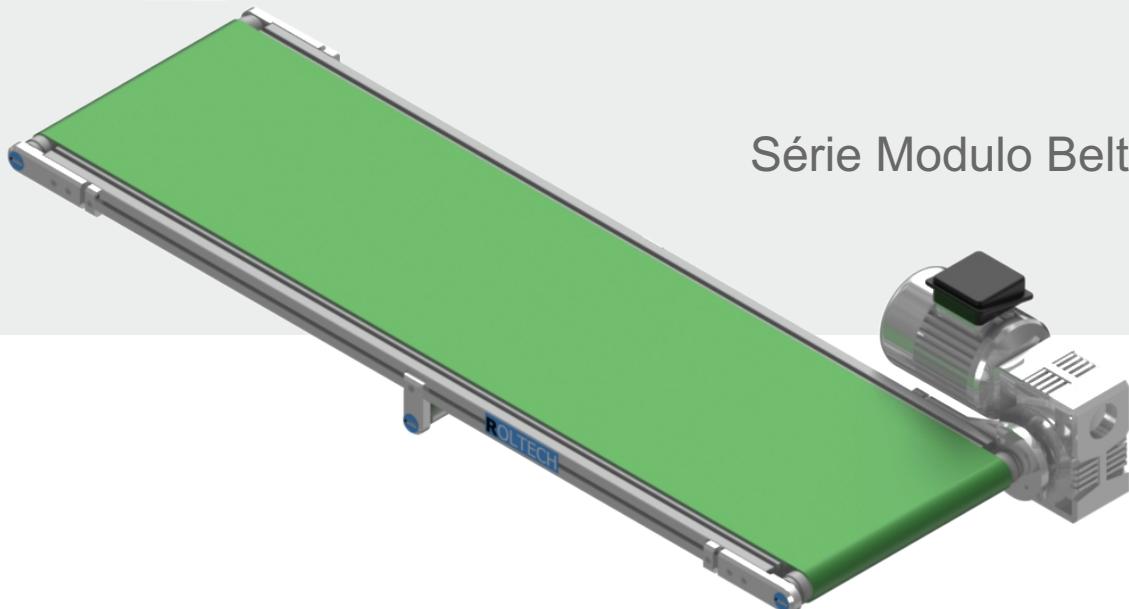

## Série Modulo Belt Conveyors Série MB


### Spécifications

<b>Spécifications générales</b>	
Capacité de charge max.	15 kg/m
Capacité de charge totale max.	60 kg
Vitesse de convoyage	Vitesse fixe (m/min): 5 /10 / 15 / 20 / 30
<b>Entraînement</b>	
Tension nominale	400 V / 50 Hz / Triphasé
Commande électrique	Interrupteur général Marche / arrêt
Type de moteur	Motoréducteur à arbre creux
Tambour de commande	Tambour de commande diamètre 80 mm biconique
Groupe de tension	Tambour de tension diamètre 50 mm biconique
<b>Matériaux</b>	
Châssis	Profil rectangulaire perforé (2mm) avec traverses d 'assemblage
Bandé	Vulcanisée sans fin en PVC lisse épaisseur 2mm couleur vert sombre
Largeur utile B(mm)	200/300/400/500/600/700/800
Longeur L (mm)	de 1 à 6 mètre



Série  
MB

## Dimensions

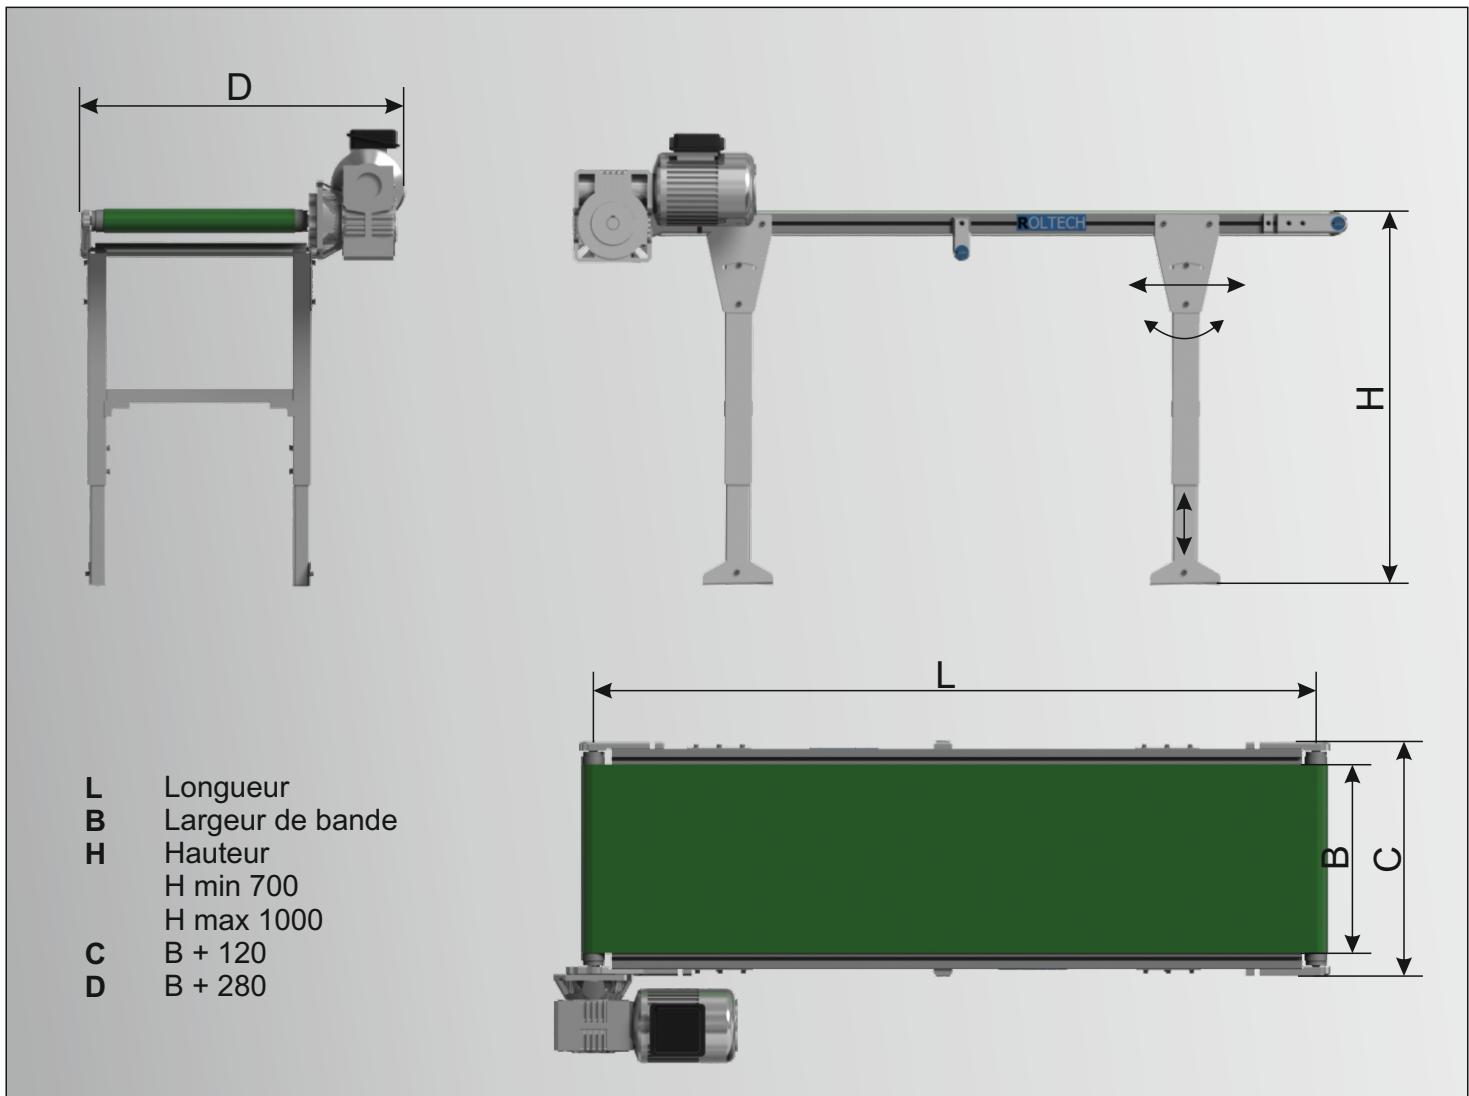

## Option

Guides bilatéraux réglable

Boîtier avec boutons poussoires marche /arrêt et arrêt d'urgence

Boîtier avec variateur de fréquence et potentiomètre extérieur

Pieds à roulettes

Groupe motoréducteur 220 V

Cable d'alimentation autre longueur sur demande

Bandes spéciales: anti-gras, PVC alimentaire blanc, rugueuse...


Bandes à tasseaux


Rives fixe en U hauteur 100 mm



Série  
MB

## Positions de Moteur

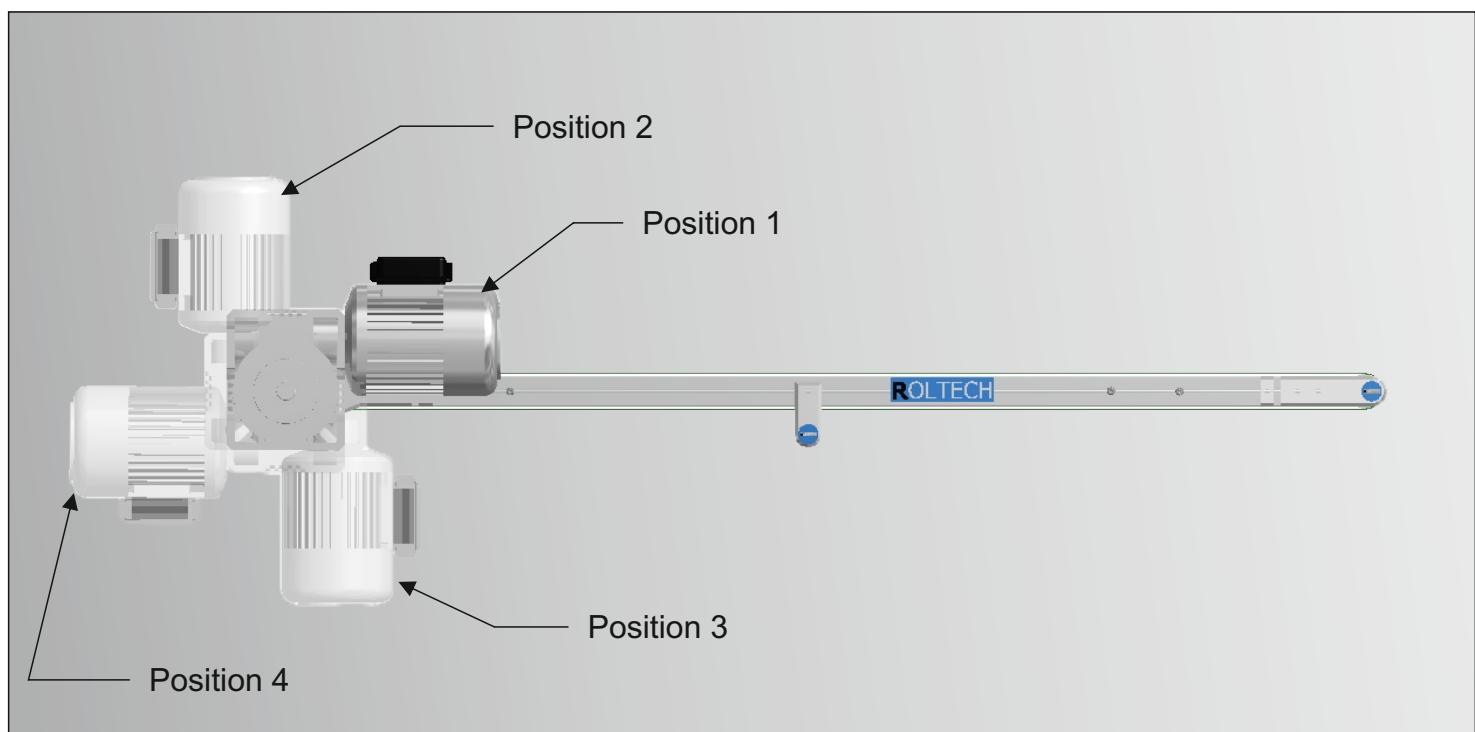

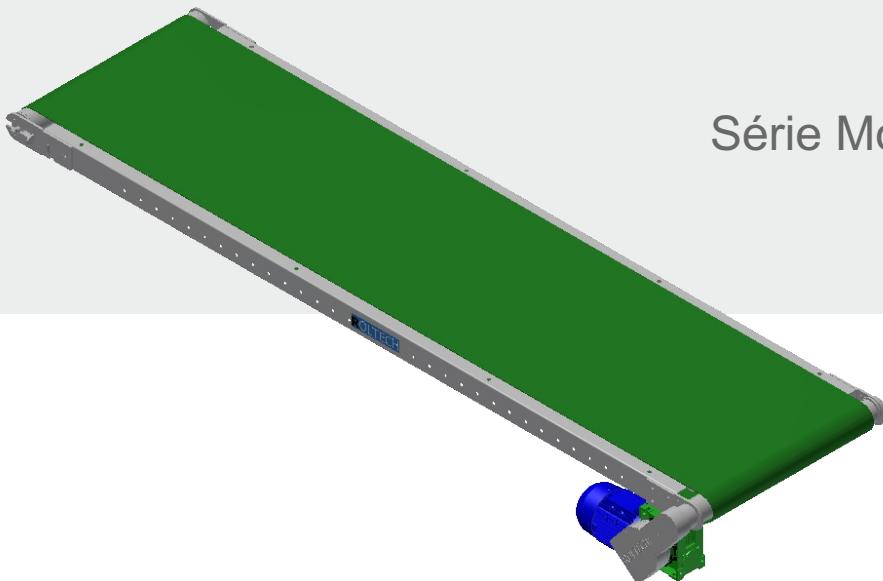

## Série Modulo Belt Conveyors Série MB-U


### Spécifications

<b>Spécifications générales</b>	
Capacité de charge max.	30 kg/m
Capacité de charge totale max.	120 kg
Vitesse de convoyage	Vitesse fixe (m/min): 5 /10 / 15 / 20 / 30
<b>Entraînement</b>	
Tension nominale	400 V / 50 Hz / Triphasé
Commande électrique	Interrupteur général Marche / arrêt
Type de moteur	Motoréducteur à arbre creux
Tambour de commande	Tambour de commande diamètre 80 mm biconique
Groupe de tension	Tambour de tension diamètre 50 mm biconique
<b>Matériaux</b>	
Châssis	Profil rectangulaire perforé (2mm) avec traverses d 'assemblage
Bandé	Vulcanisée sans fin en PVC lisse épaisseur 2mm couleur vert sombre
Largeur utile B(mm)	200/300/400/500/600/700/800
Longeur L (mm)	de 1 à 10 mètre



Série  
MB-U

## Dimensions

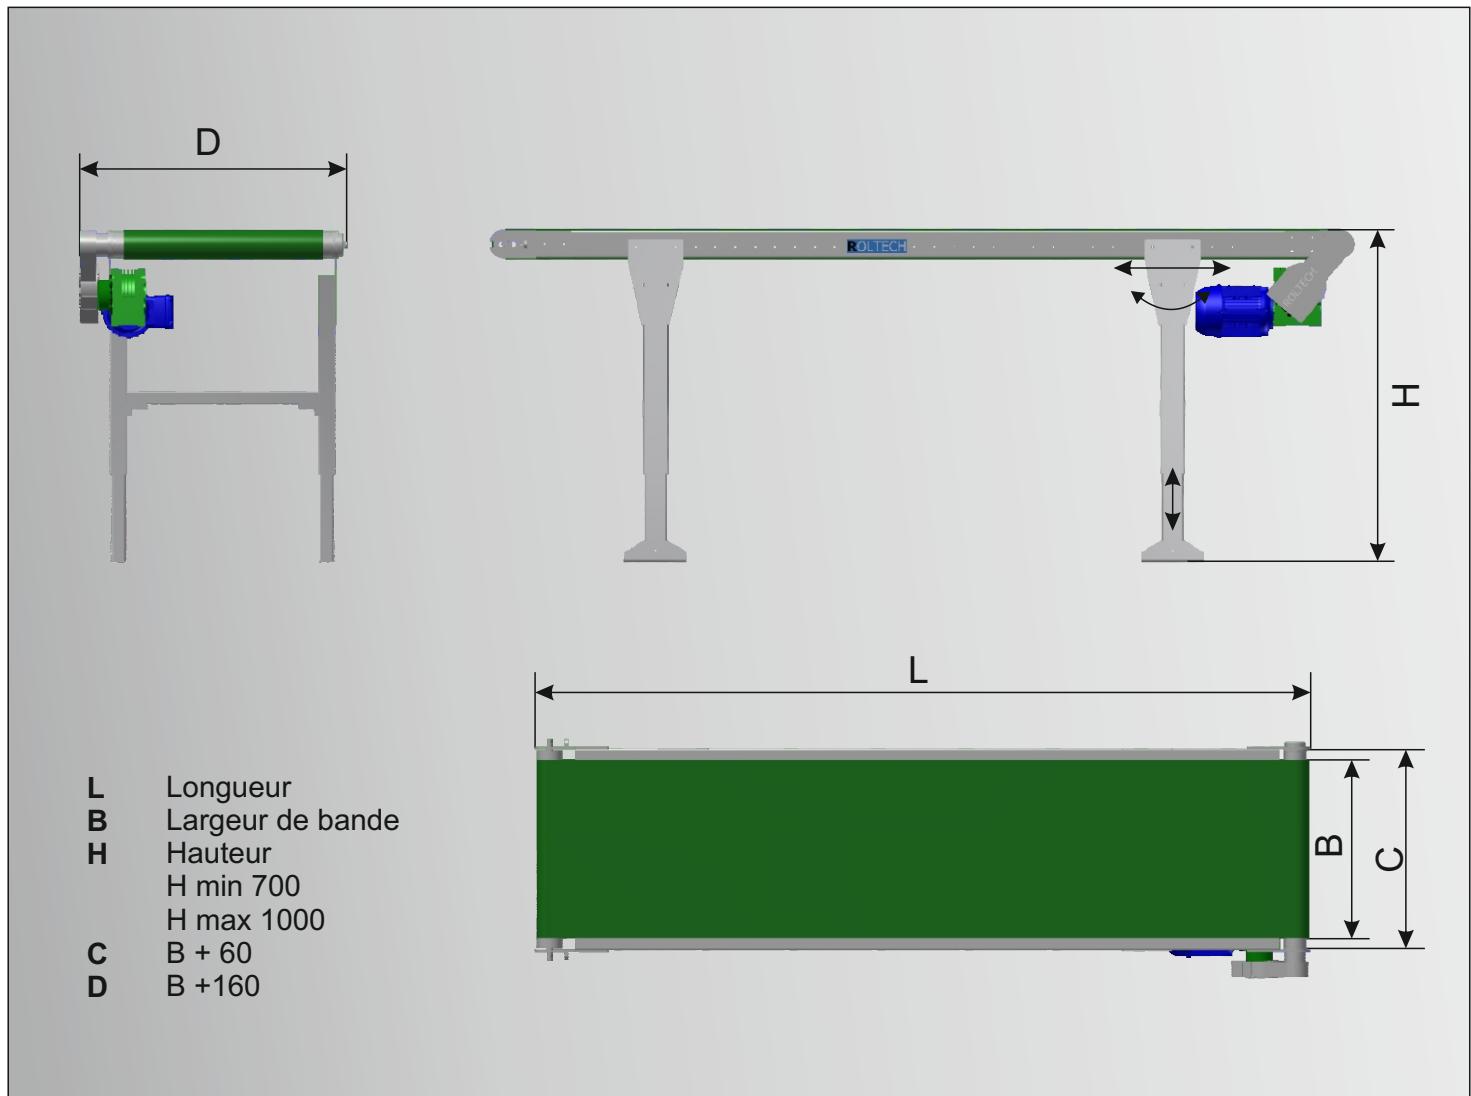

## Option

Guides bilatéraux réglable

Boîtier avec boutons poussoires marche /arrêt et arrêt d'urgence

Boîtier avec variateur de fréquence et potentiomètre extérieur

Pieds à roulettes

Groupe motoréducteur 220 V

Cable d'alimentation autre longueur sur demande

Bandes spéciales: anti-gras, PVC alimentaire blanc, rugueuse...




Bandes à tasseaux


Rives fixe en U hauteur 100 mm



Série  
MB-U

## Positions de Moteur

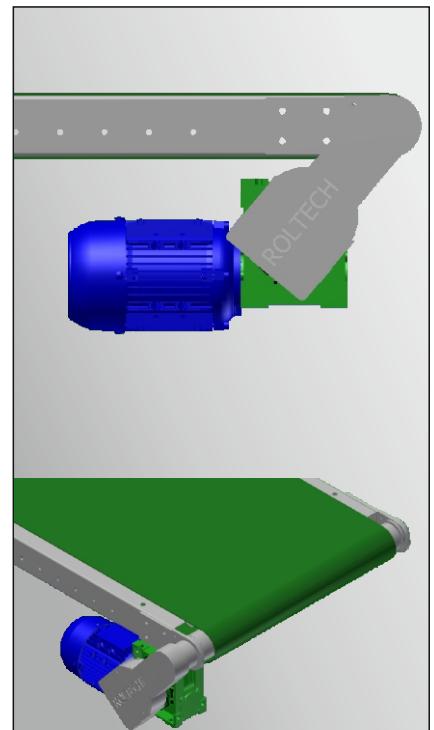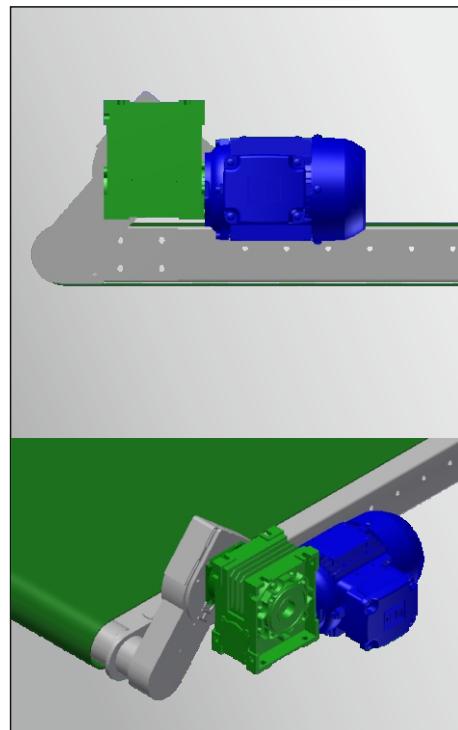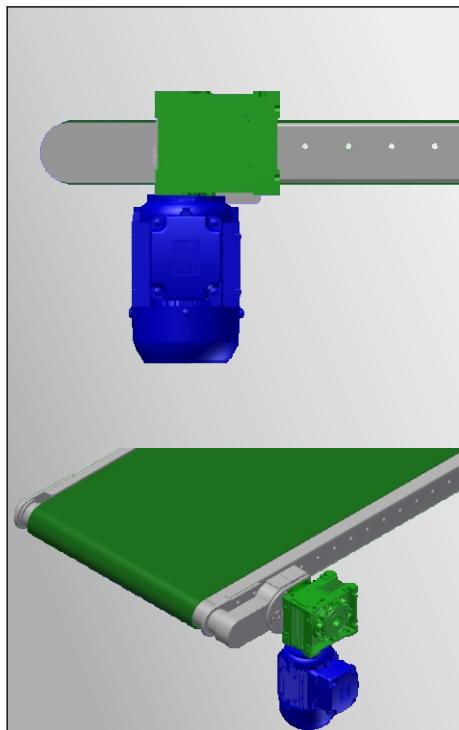

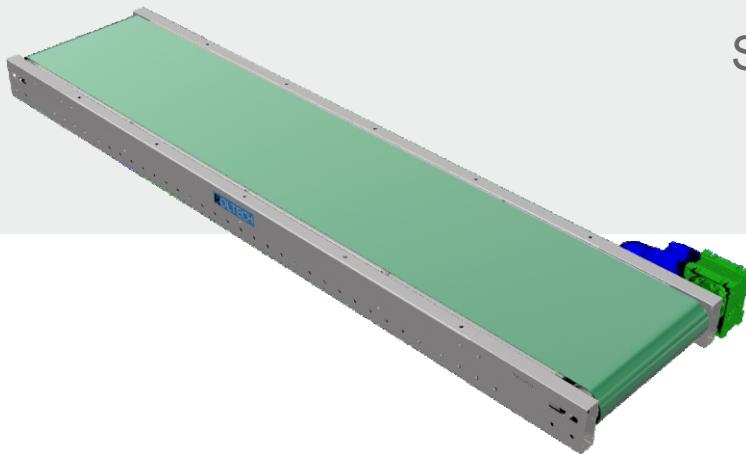

## Série Modulo Belt Conveyors Série MS


### Spécifications

<b>Spécifications générales</b>	
Capacité de charge max.	30 kg/m
Capacité de charge totale max.	180 kg
Vitesse de convoyage	Vitesse fixe (m/min): 5 /10 / 15 / 20 / 30
<b>Entraînement</b>	
Tension nominale	400 V / 50 Hz / Triphasé
Commande électrique	Interrupteur général Marche / arrêt
Type de moteur	Motoréducteur à arbre creux
Tambour de commande	Tambour de commande diamètre 80 mm biconique
Groupe de tension	Tambour de tension diamètre 50 mm biconique
<b>Matériaux</b>	
Châssis	Profil rectangulaire perforé (2mm) avec traverses d 'assemblage
Bandé	Vulcanisée sans fin en PVC lisse épaisseur 2mm couleur vert sombre
Largeur utile B(mm)	200/300/400/500/600/700/800
Longeur L (mm)	de 1 à 12 mètre



Série  
MB-ALU

## Dimensions

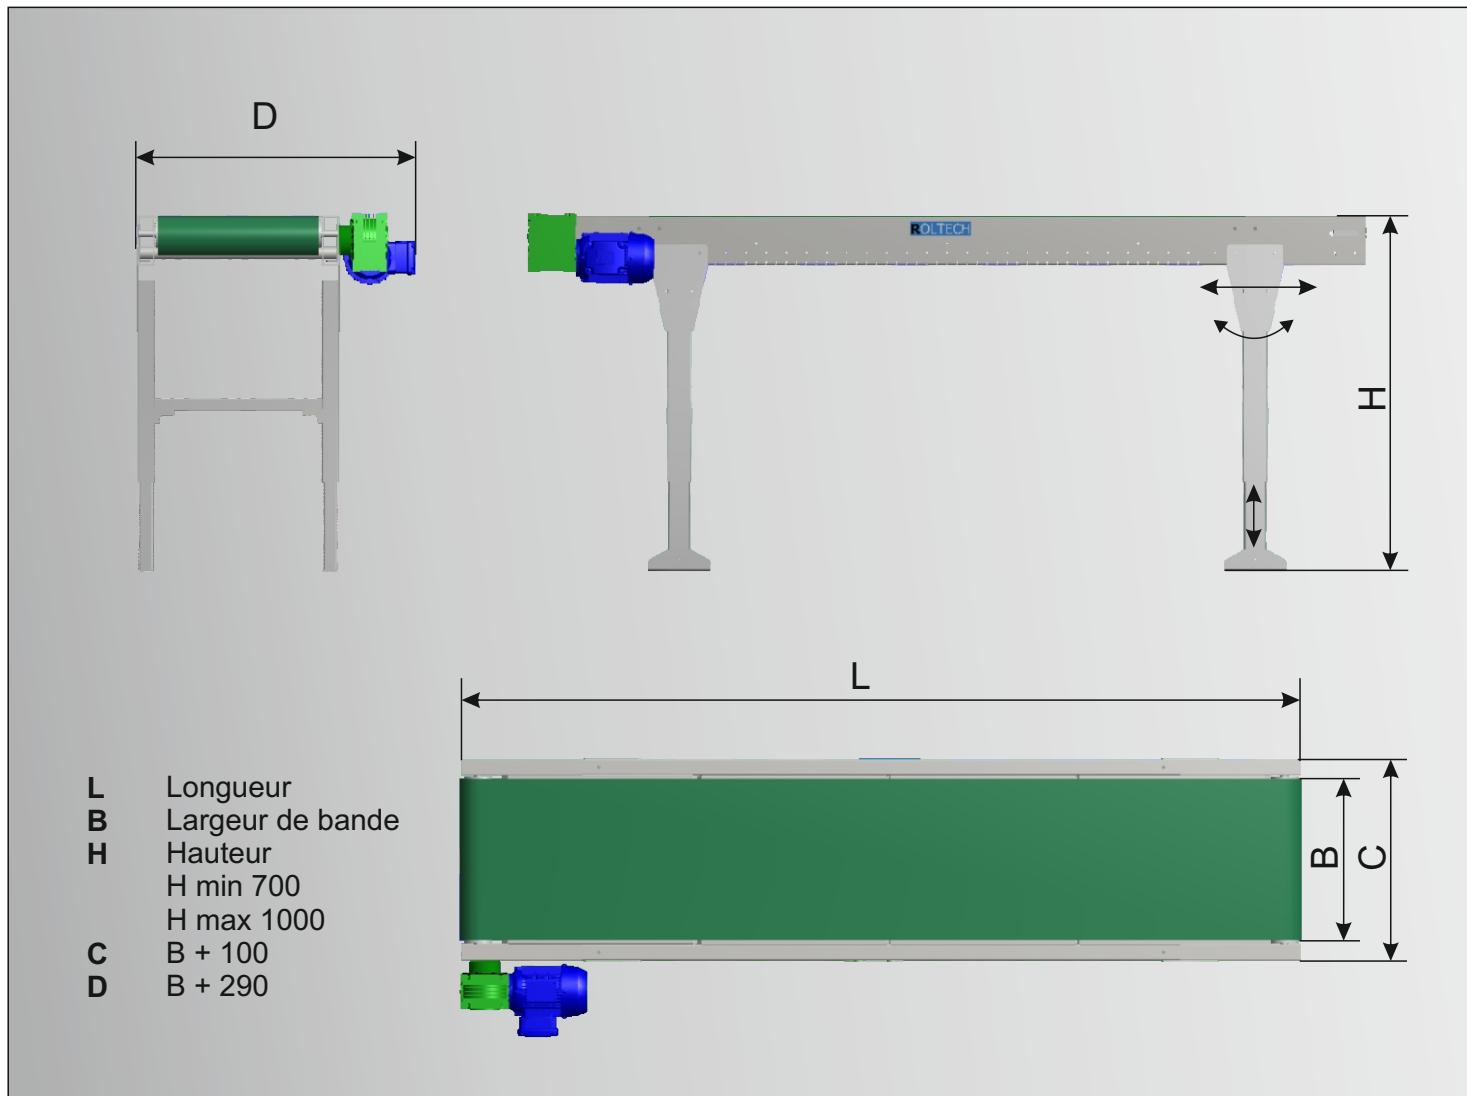

## Option

- Guides bilatéraux réglable
- Boîtier avec boutons poussoires marche /arrêt et arrêt d'urgence
- Boîtier avec variateur de fréquence et potentiomètre extérieur
- Pieds à roulettes
- Groupe motoréducteur 220 V
- Cable d'alimentation autre longueur sur demande
- Bandes spéciales: anti-gras, PVC alimentaire blanc, rugueuse...
- Bandes à tasseaux
- Rives fixe en U hauteur 100 mm



## CONVOYEUR GRAVITAIRE

### Série MS

### Section droite


#### Spécifications

Capacité de charge max. par mètre	50 KG
Vitesse de convoyage	0.3 jusqu'à 0.8m/s
Température ambiante	-5 à +40 °C
Type de rouleau	Série RG 200
<b>L</b> Longueur	500 à 3000 mm par étape de 500
<b>B</b> Largeur utile	200 à 1000 mm par étapes de 100
<b>C</b> Largeur de bande	B + 80 mm
<b>P</b> Pas de rouleaux	26/52/78/104 mm
<b>PL</b> Profilé latéral	100 mm



Série  
CG 100-40


## Dimensions

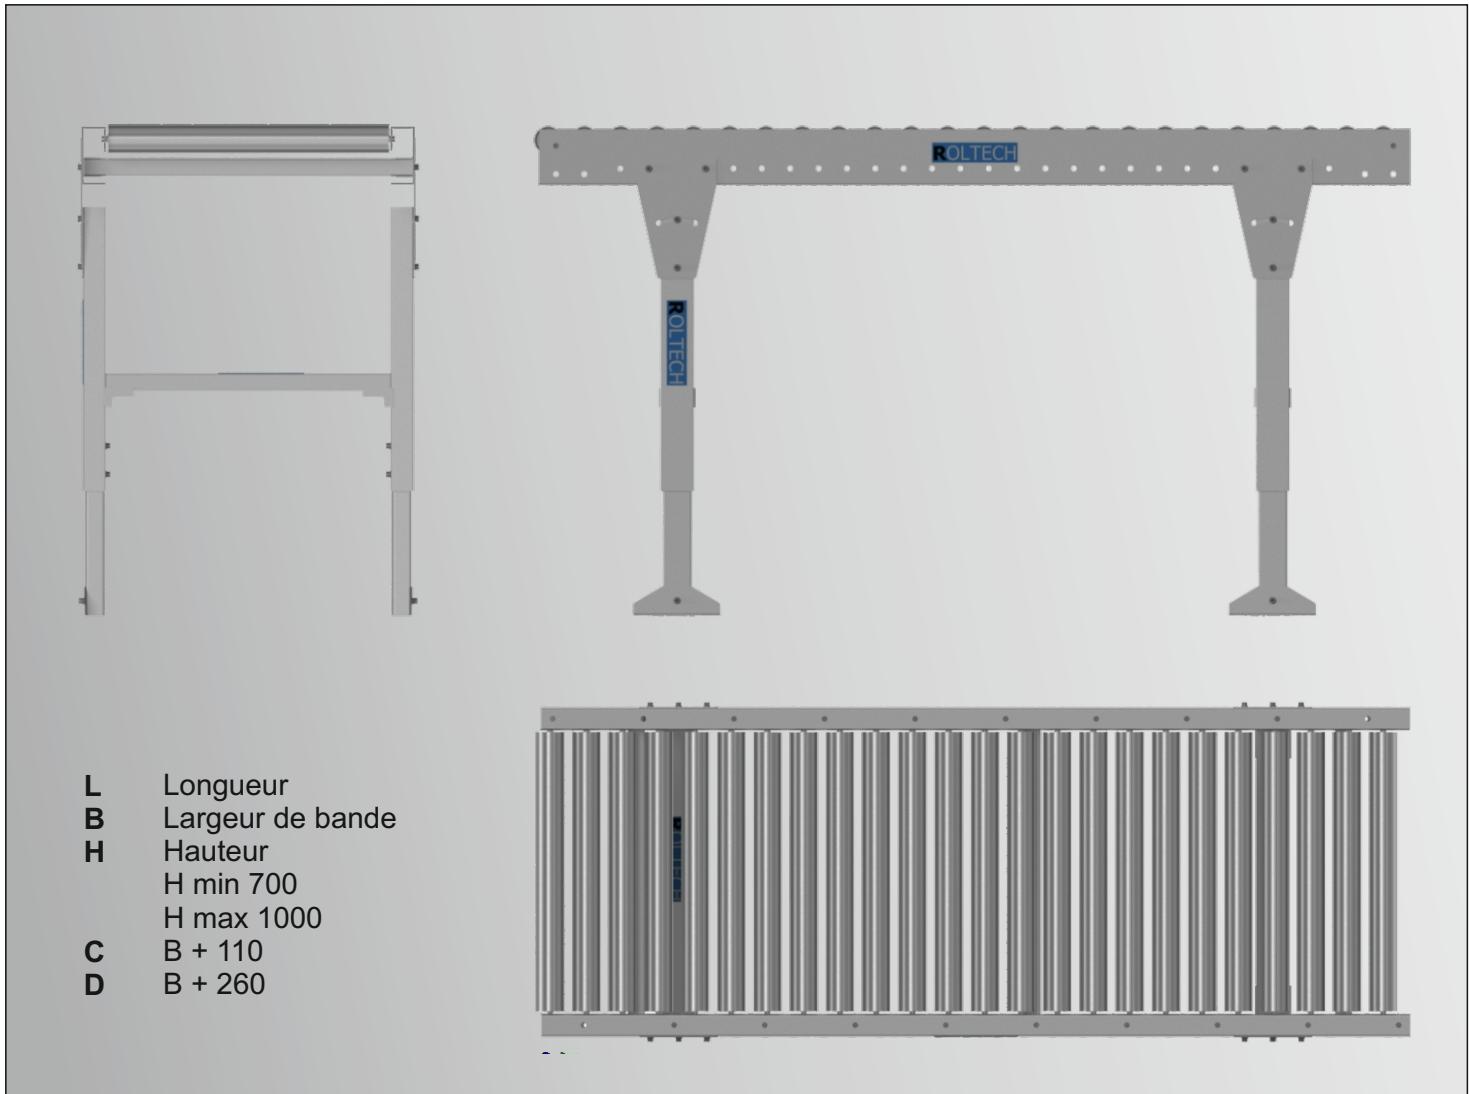

## Option

Guides bilatéraux réglable  
Pieds à roulettes  
Rives fixe en U hauteur 100 mm


# Pietements

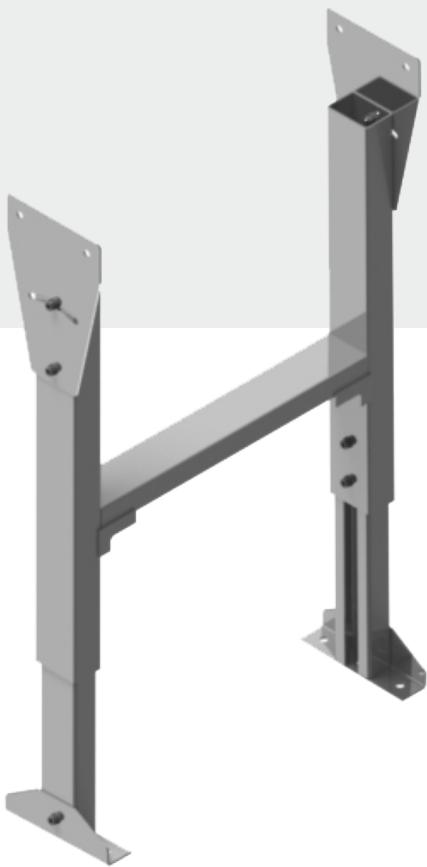

Pietement pour convoyeur à rouleau et à bande

Assemblés directement aux châssis des convoyeurs à rouleaux et à bande  
Disponibles dans de nombreuses hauteurs standards, mais réglables  
Trois composants inférieurs optionnels sont disponibles :

1. Pour fixation au sol.
2. Pour positionnement au sol.
3. Dotés de roulettes pour un déplacement rapide.

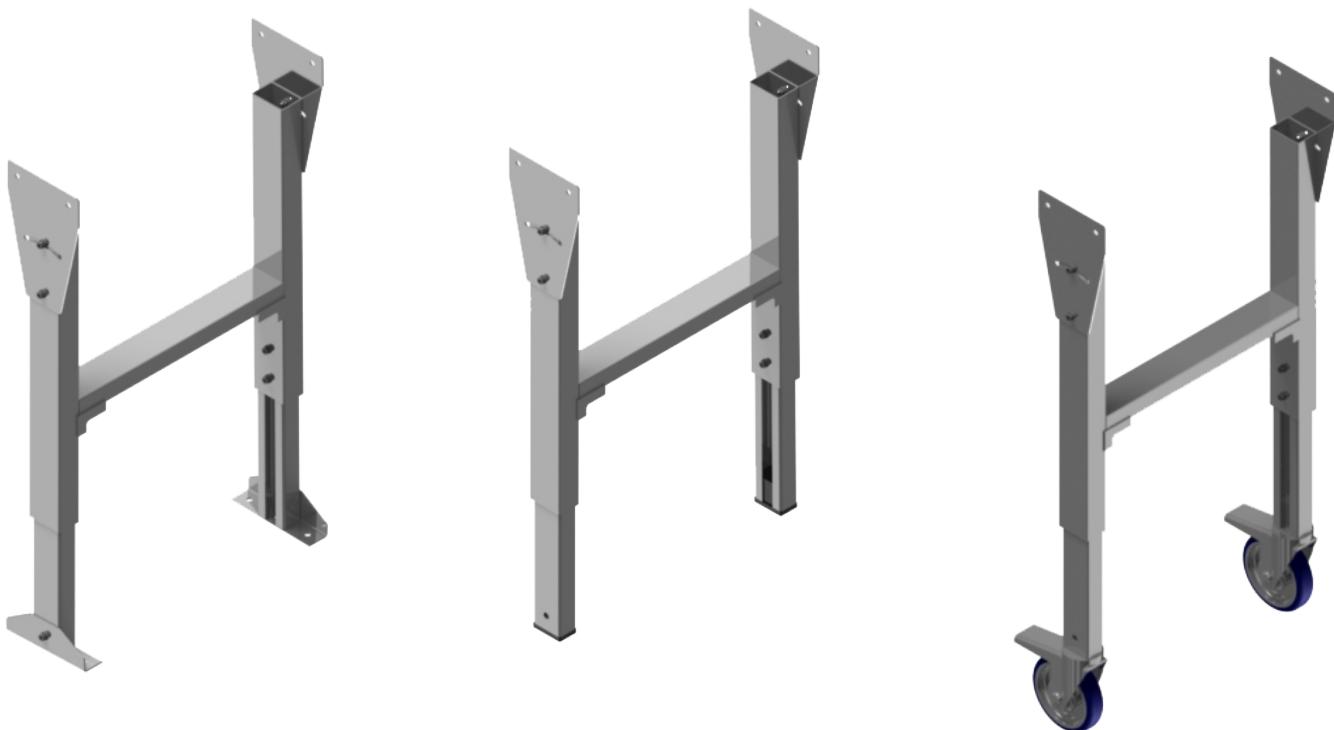

[www.roltechsystems.com](http://www.roltechsystems.com)

**Tunisia**

30, rue oun chehidi cité Skik  
le Bardo.Tunis

Tél: 28 422 600 / 28 422 700

Fax: 71 228 323

Mail: [contact@roltechsystems.com](mailto:contact@roltechsystems.com)